COMPONENTS AND MATERIAL LISTS

NO.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY
1	BODY	A216 WCB+STELLITE	
2	DISC	A182 F316	
3	DISC COVER	A182 F316	
4	STEM	A182 F316	
5	BACK SEAT	A182 F316	
6	BONNET	A216 WCB	
7	HEX.NUT	A194 2H	
8	DOUBLE END STUD	A193 B7	
9	GASKET	SS316+GRAPHITE	
10	PACKING	FLEXIBLE GRAPHITE	
11	BUSHIING	A182 F316	
12	GLAND	A216 WCB	
13	BOLT	A193 B7	
14	NUT	A194 2H	
15	PIN	A29 GR.1045	
16	STEM NUT	ZQAL9-4	
17	BOLT	A3	
18	GEAR BOX	ASSEMBLY	

TESTING PRESSURE MPa

PRESS. RATING		CL600	
HYDROSTATIC		AIR	
BODY	16.5	SEAT	0.6
SEAT	12.1		

DESIGN & MFT	BS 1873
PRE-TEMP. RATING	ASME B16.34
F-F DIMENSION	ASME B16.10
INSPECT & TEST	API 598
ENDS CONNECTION	FLANGE R.F
FLANGE DIMENSION	JIS 40K
MARKING	MSS-SP-25
PAINTING	MANUFACTURER STD

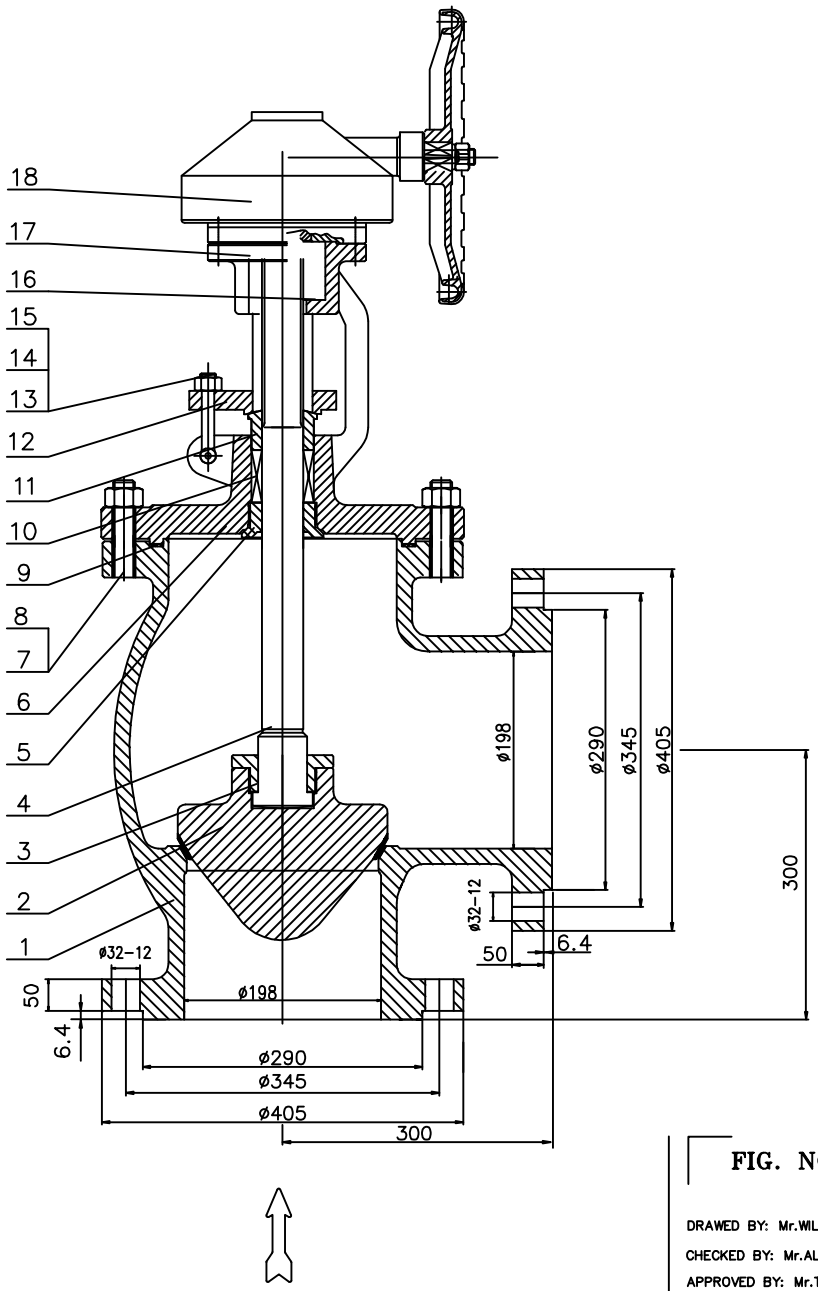

FIG. NO. GLV-CL600-C.S-R.F-GEAR

DRAWED BY: Mr.WILLIAM
CHECKED BY: Mr.ALEXANDER
APPROVED BY: Mr.THOMAS
DATE: JUL.20TH, 2018

SALES DRAWING
ANGLE TYPE GLOBE VALVE WITH NEEDLE DISC
BODY: A216 WCB+STL TRIM: SS316
DN200-JIS 40K FLANGE DIMENSIONS

JOHN VALVES PTY LTD / DWG NO.J544H-ANSI600